


**TECHNICKÉ PARAMETRE:**

TYP	kód	U výstupné I <sub>out</sub> = 0 mA	U výstupné pri I <sub>out</sub> = ... mA
4WAC 12/300	B 103-X	15V AC ± 5%	I <sub>out</sub> = 300mA 12V AC ± 5%

Vstupné napätie	230V/50Hz
Prevádzková teplota	0÷40 °C
Krytie	IP 30
Hmotnosť	270g
Farba krabičky	čierna, biela

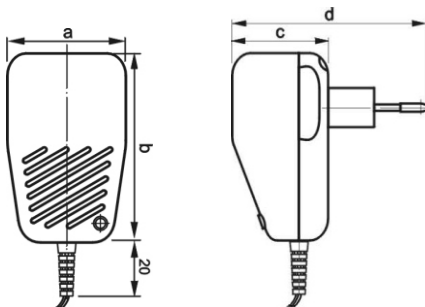

a	b	c	d
56	84	47	82

**Napájacie konektory:**



A-JACK 3,5  
B-JACK 2,5



C-5,50x2,10mm  
D-5,50x2,50mm  
E-3,50x1,35mm  
F-5,50x1,50mm  
G-2,35x0,70mm  
H-4,00x1,70mm



I-5,50x2,10mm  
J-5,50x2,50mm  
K-5,50x1,50mm  
L-4,00x1,75mm

**Napájacie výhybky TV:**



M -



N -



O -